# Extruded heatsinks for lock-in retaining spring



| art. no. | | | |
|---|---|---|---|
| SK 489 ... | |  | 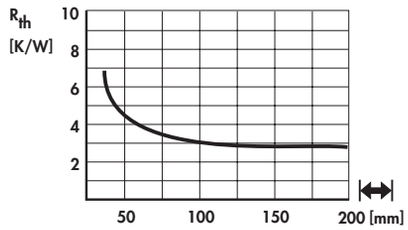 |
| please indicate: | ... ↔ 25 37.5 50 75 84 100 1000 mm | | |
| art. no. | | | |
| SK 481 ... | |  | 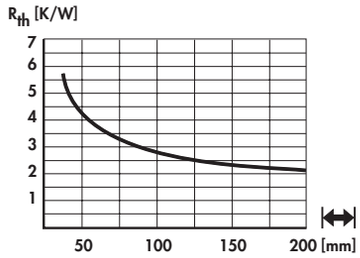 |
| please indicate: | ... ↔ 25 37.5 50 75 84 100 1000 mm | | |
| art. no. | | | |
| SK 639 ... | |  | 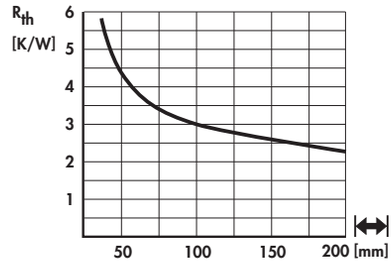 |
| please indicate: | ... ↔ 25 37.5 50 75 84 100 1000 mm | | |
| art. no. | | | |
| SK 514 ... | | 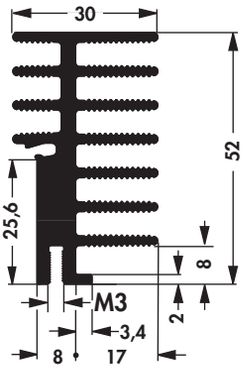 | 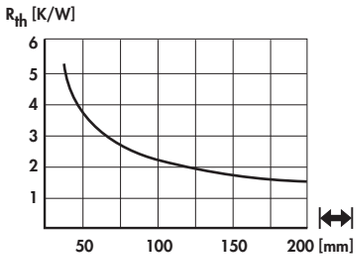 |
| please indicate: | ... ↔ 25 37.5 50 75 100 1000 mm | | |

**please note:** profile threads ➔ A 5; screw-in solder pin ELS 3 ➔ A 110